


## IZAR II I2.L1.600.XY

Nástěnné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, akrylátové sklo, ostatní části z kovu

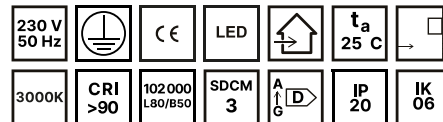

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DALI 2	Bluetooth	Weight
20.9	3000	2402	115	600	80	40	M	Q	1400 g

**Typ:** Nástěnné

**Stínítko:** Akrylátové sklo

**Kovové části:** Lakovaná ocel

**Umístění driveru:** přímo ve svítidle

### Materiály a lakování

### Doplňkové funkce

I2.L1.600.XY


**X**

- 92** - Akrylglas bílá neprůsvitná, Akrylglas bílá neprůsvitná
- 93** - Akrylglas černá neprůsvitná, Akrylglas černá neprůsvitná

**Y**

- M** - DALI2
- Q** - Bluetooth

\* dostupnost kombinace funkcí na poptávku

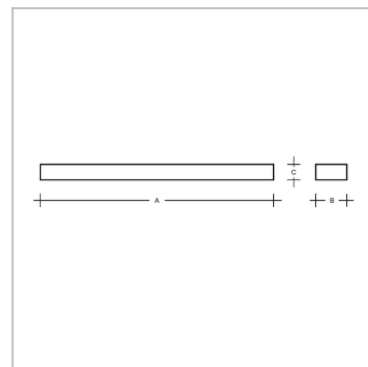

## Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí: AC 230 V 50 Hz

Příkon svítidla: 20.9 W

Prohlášení o shodě CE

Použití pouze v interiéru

Způsobilé k přímé montáži na normálně hořlavé povrchy

LED svítidlo s elektronickým driverem

Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy D

Náhradní teplota chromatičnosti LED zdroje : 3000 K

Barevné podání CRI > 90

MacAdamova elipsa: 3

Svítidlo - Flicker FREE

Měrný výkon svítidla > 115 lm/W

Připojovací svorkovnice - průřez vodičů do 2,5 mm<sup>2</sup>

Stupeň krytí: IP20


Stupeň mechanické odolnosti: IK06

Hmotnost svítidla: 1400 g

Životnostní ukazatele stárnutí LED (t = 25° C), LB FAKTOR:

L80B10: 102000 hod.

L80B50: 102000 hod.

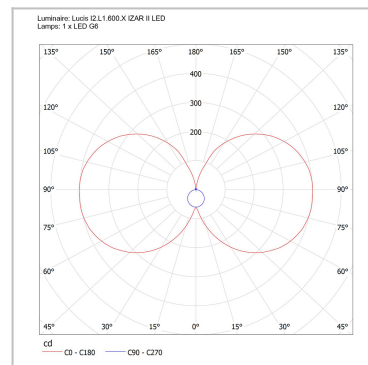

### Počet svítidel na jistič (ks)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	37 ks	59 ks	37 ks	59 ks
DALI	18 ks	28 ks	30 ks	46 ks

### Náběhový proud

	I <sub>max.</sub>	t
ON/OFF	24 A	120 μs
DALI2	13.6 A	304 μs

**Fotometrická data**  
Data pro software DIALux jsou ke stažení na stránkách lucis.eu.

